

## Solenóide **STERLING**


conector DIN 43650 Form A



USA  
ISO 9001


CCS --- V D <sup>A</sup> C

|         | POTENCIA<br>W | AMPERAGEM<br>A | RESISTENCIA<br>OHMS |
|---------|---------------|----------------|---------------------|
| 012 VDC | 14            | 1,15           | 10,43               |
| 024 VDC | 14            | 0,58           | 41,74               |
| 115 VAC | 16            | 0,17           | 680                 |
| 230 VAC | 17            | 0,09           | 2596                |

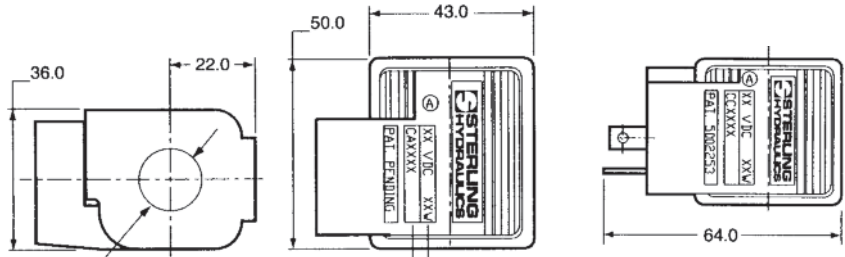

CAS --- V D <sup>A</sup> C

|         | POTENCIA<br>W | AMPERAGEM<br>A | RESISTENCIA<br>OHMS |
|---------|---------------|----------------|---------------------|
| 012 VDC | 18            | 1,18           | 5,56                |
| 024 VDC | 18            | 0,75           | 32                  |
| 115 VAC | 18            | 0,20           | 554                 |
| 230 VAC | 18            | 0,10           | 2100                |

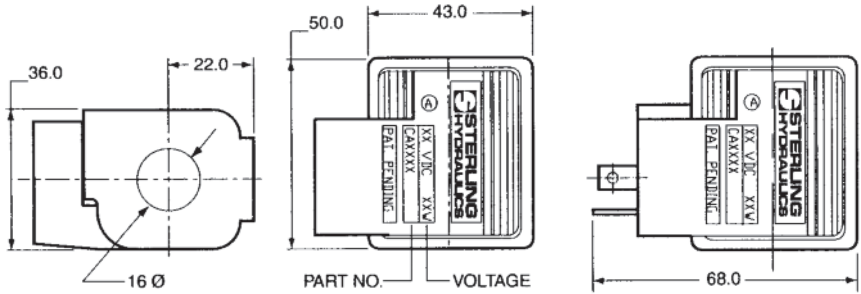





H  
34



USA  
ISO 9001


## Solenóide **SUN HYDRAULICS**

Conector DIN 43650 FORM A

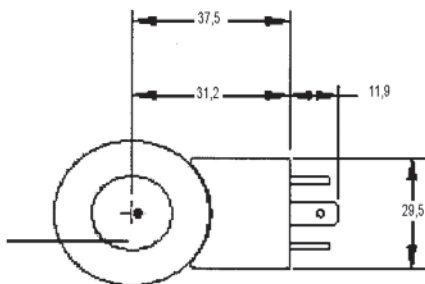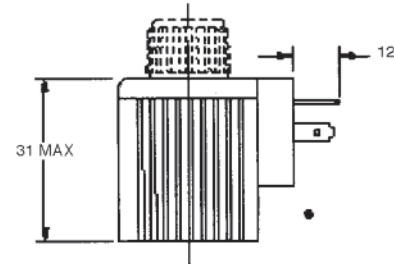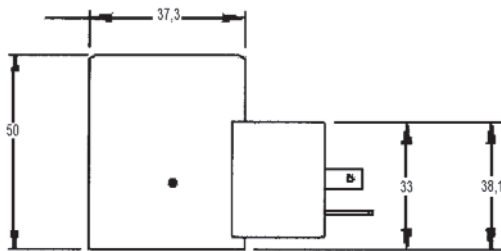

### Datos Técnicos


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Supresor de arco                | standard               |
| Temperatura máxima do solenóide | 105°C                  |
| Voltagem de operação            | +/- 20% nominal        |
| Consumo                         | 12 watts               |
| Proteção                        | IP65                   |
| Ciclos de serviço               | 100%                   |
| Conector                        | ISO/DIN 43650A, Form A |
| Ø de tubo                       | 14,2 mm                |
| Torque de porca                 | 0,5 Nm                 |
| Peso                            | 0,143 kg               |



770-212 12 VDC  
770-224 24 VDC  
770-211 115 VAC 50/60 Hz  
770-223 230 VAC 50/60 Hz  
770-248 48 VDC

### Datos Técnicos

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Supresor de arco                | standard               |
| Temperatura ambiente            | 50°C                   |
| Temperatura máxima do solenóide | 105°C                  |
| Voltagem de operação            | +/- 10% nominal        |
| Consumo                         | 22 watts               |
| Proteção                        | IP65                   |
| Ciclos de serviço               | 100%                   |
| Conector                        | ISO/DIN 43650A, Form A |
| Ø de tubo                       | 19 mm                  |
| Torque de porca                 | 0,5 Nm                 |
| Peso                            | 0,143 kg               |



760-224 24 VDC  
760-211 115 VAC 50/60 Hz  
760-223 230 VAC 50/60 Hz  
760-212 12 VDC  
760-248 48 VDC

**Maiores informações, consulte nosso depto de vendas técnicas.**